

导线和电缆标记号

概述	C.2
选型表	C.3
SlimFix	C.4
SlimFix V2/V0	C.5
SlimFix Clip	C.6
插入式标记号	C.7
透明标记套	C.10
TwinMark	C.14
CableLine® – 概述	C.17
CableLine® – 空白标记号	C.19
CableLine® – 特殊打印	C.22
CableLine® – 国际色标	C.25
CableLine® – 闭口式导线标记号	C.27
CableLine® – 开口式导线标记号	C.47
CableLine® – 电缆标记号和支撑条	C.51
CableLine® – 附件	C.54
WSM 不锈钢标记号	C.56
塑料电缆扎带	C.60
WriteOn	C.61

概述

导线和电缆标记号



魏德米勒的导线和电缆标记号可以为用户各种不同的应用提供相应的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。分类中，这一块包括单个标记号，透明标记套和包括捆扎标记号的电缆扎带。

魏德米勒可提供开口和闭口标记号，标准打印标记号及供客户自己打印的空白标记号。

魏德米勒无卤素、低污染的导线标记号既符合欧洲标准也符合国家内部的有名的系统制造商的内部标准：

- 根据客户自己的标记需要提供相应的已经打印好的标记号
- 提供标准字符的相关标记号
- 组合个别的已经预先打印好的数字来形成一个象征符号
- 魏德米勒可以提供空白标记号由客户使用 SMark-Laser 激光打印机、PrintJet 喷墨打印机、MCP Plus、ThermoCard 热传输打印机、点阵打印机或者用标记笔自己打印或标记

魏德米勒导线和标记号样品包 (订货号: **1640420000**)


魏德米勒不能保证产品能够适合客户的所有应用，因为大范围的应用可能会暴露在许多不同的环境中，因而会受到影响，比如：湿度、辐射、气体或者温度等。因此客户应该针对相关应用进行适应性测试，如果需要，魏德米勒将提供技术支持。

选型表



Terminal Type	Wire Diameter (mm)
SlimFix	SF 00, SF 01, SF 02, SF 03, SF 04, SF 05, SF 06, SF 4.5
SlimFix Clip	SFC 0, SFC 1, SFC 2
CLI O	CLIO 10, CLIO 20, CLIO 30
CLI C	CLIC 02, CLIC 1, CLIC 2, CLIC 3
CLIT	CLIT 02, CLIT 1, CLIT 2, CLIT 3
TM	TM 201, TM 202, TM 203, TM 204, TM 205, TM 206 (up to 22 mm)
TM-HF	TM-HF0, TM-HF1, TM-HF2, TM-HF3, TM-HF4, TM-HF5, TM-HF6 (up to 24 mm)
SPX	Depends on length of cable tie

符合 DIN 47726 和 DIN 47727 标准的导线

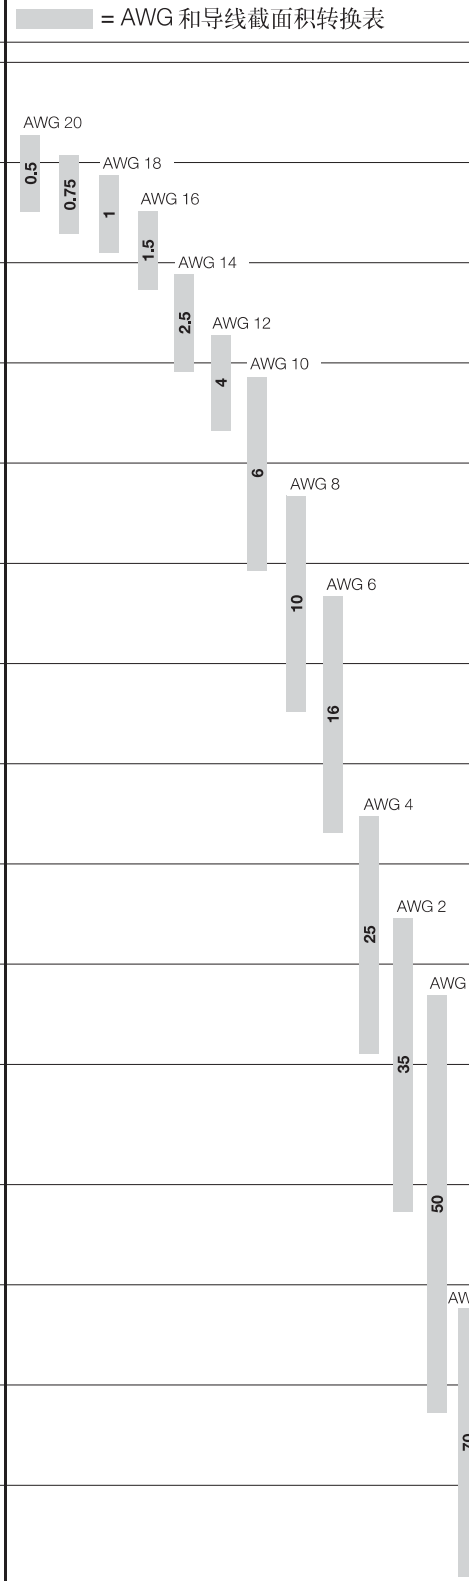


* 请注意导线截面积与导线直径的对应关系不是绝对严格的

SlimFix

SlimFix 是带着节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级V0/V2的要求。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

- 不含卤素的材料
- 阻燃等级: V0/V2
- 已经认可的、被指定选用的标记号，比如在交通行业
- 对于导线截面积超过16.0 mm²的导线可采用电缆扎带绑扎的标记号
- MultiCard 格式标记号

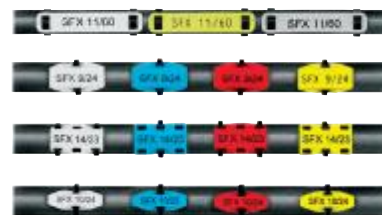

SFX 10/23



SFX 14/23



SFX 9/24


技术参数

SF/SFX	
材料	Wemid / 聚酰胺 (尼龙)
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0/V2
工作温度范围	V0: -50 °C ... 120 °C/V2: -40 °C ... 100 °C
可使用的打印机	SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus 或者 MC-Mobilo
颜色	可根据要求提供其它颜色
	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%; text-align: center;">● 棕色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 红色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 橙色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 黄色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 绿色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 蓝色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 紫色 <li style="width: 33%; text-align: center;">● 灰色 <li style="width: 33%; text-align: center;">○ 白色
安装指导	SF: 对于未安装的导线, 可以直接把标记号套在导线上, 对于安装好的导线, 使用 SF 工具 SFX: 使用电缆扎带绑扎


采购数据

最小订货量	一个包装单位
特殊打印	确定特殊打印内容和颜色, 使用 Excel 文件或 M-Print® PRO 软件

安装方便

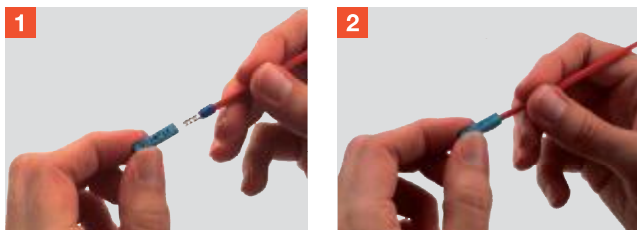

使用特殊工具 SF 安装

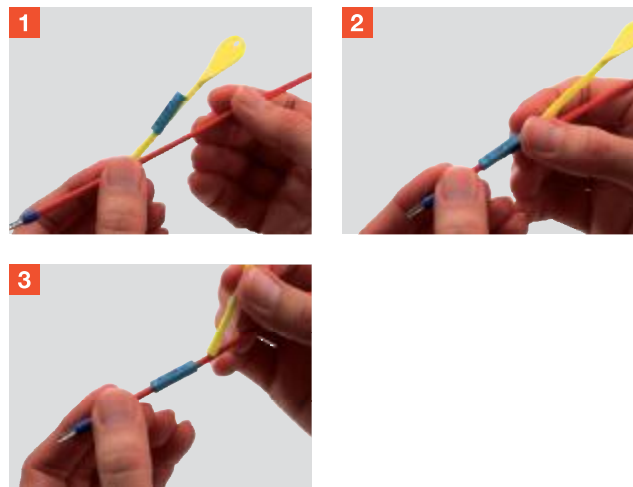

SlimFix V2/V0



SF - 空白

技术参数

材料	PA 66
阻燃等级, 根据标准 UL94	V2
最低工作温度	-40 °C
最高工作温度	100 °C

选型表

型号	导线外径 Ø. (最大) mm	导线截面积 mm ²
SF 00	1.0 - 1.3	< 0.25
SF 0	1.3 - 1.6	0.25 - 0.5
SF 1	1.6 - 2.1 (2.7)	0.5 - 0.75
SF 2	2.1 - 2.9 (3.4)	0.75 - 1.5
SF 3	2.9 - 3.6 (4.5)	1.5 - 2.5
SF 4	3.6 - 4.5 (6.0)	2.5 - 4.0
SF 4,5	4.1 - 4.9	4.0 - 6.0
SF 5	4.7 - 5.8 (6.8)	6.0 - 10.0
SF 6	5.8 - 7.0 (8.5)	10.0 - 16.0
SFX	≥ 7.0	≥ 16.0

对于 SFX: 电缆扎带的最大宽度为 3.6 mm

SF 材料满足 V2 阻燃等级, 是带着节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。

SF V2 是不含卤素的材料, 具有非常好的机械和打印性能。使用 PrintJet 打印机时, 建议使用 Arial 字体。SF 工具安装也非常方便。

- 不含卤素的材料
- 阻燃等级 V2
- SFX 电缆扎带安装 (3.6 mm 宽)

采购数据

型号	长度	数量	订货号 白色	订货号 黄色	订货号 蓝色	订货号 红色
SF 00/12	12	400	1919290000	1919260000	1919270000	1919280000
SF 0/12	12	400	1919240000	1919210000	1919220000	1919230000
SF 1/12	12	400	1919390000	1919340000	1919360000	1919320000
SF 2/12	12	400	1919490000	1919470000	1919480000	1919460000
SF 3/12	12	320	1919540000	1919520000	1919550000	1919530000
SF 4/12	12	128	1919600000	1919580000	1919590000	1919570000
SF 5/12	12	160	1919650000	1919620000	1919630000	1919640000
SF 00/21	21	400	1918580000	1918560000	1918590000	1918570000
SF 0/21	21	400	1918500000	1918480000	1918510000	1918490000
SF 1/21	21	400	1918630000	1918610000	1918620000	1918600000
SF 2/21	21	400	1918690000	1918660000	1918700000	1918670000
SF 3/21	21	320	1918910000	1918890000	1918920000	1918900000
SF 4/21	21	192	1919080000	1919060000	1919090000	1919070000
SF 4.5/21	21	96	1919020000	1919000000	1919030000	1919010000
SF 5/21	21	160	1919140000	1919120000	1919150000	1919130000
SF 6/21	21	160	1919190000	1919170000	1919200000	1919180000
SFX 10/23	23	160	1852390000	1852360000	1852400000	1852370000
SFX 14/23	23	160	1852440000	1852410000	1852450000	1852420000
SFX 9/24	24	160	1852490000	1852460000	1852500000	1852470000
SFX 11/60	60	60	1860120000	1860150000		



SF - 空白

技术参数

材料	Wemid
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
最低工作温度	-50 °C
最高工作温度	120 °C

选型表

型号	导线外径 Ø. (最大) mm	导线截面积 mm ²
SF 00	1.0 - 1.3	< 0.25
SF 0	1.3 - 1.6	0.25 - 0.5
SF 1	1.6 - 2.1 (2.7)	0.5 - 0.7
SF 2	2.1 - 2.9 (3.4)	0.75 - 1.5
SF 3	2.9 - 3.6 (4.5)	1.5 - 2.5
SF 4	3.6 - 4.5 (6.0)	2.5 - 4.0
SF 4,5	4.1 - 4.9	4.0 - 6.0
SF 5	4.7 - 5.8 (6.8)	6.0 - 10.0
SF 6	5.8 - 7.0 (8.5)	10.0 - 16.0
SFX	≥ 7.0	≥ 16.0

对于 SFX: 电缆扎带的最大宽度为 3.6 mm

VT-SF 电缆标记号的材料满足 V0 阻燃等级, VT-SF V0 是公认的适用于交通行业的标记号。

使用 PrintJet 打印机时推荐 Plotter 字体。SF 安装工具使安装更加简单。

- 材料不含卤素, 无烟
- 阻燃等级 V0
- 适用于交通行业的标记号
- SFX 电缆扎带安装 (3.6 mm 宽)

采购数据

型号	长度	数量	订货号 白色	订货号 黄色	订货号 蓝色	订货号 红色
VT SF 00/12	12	800	1752200001	1752200004	1752200002	1752200003
VT SF 0/12	12	800	1752110001	1752110004	1752110002	1752110003
VT SF 1/12	12	800	1718470001	1718470004	1718470002	1718470003
VT SF 2/12	12	800	1718480001	1718480004	1718480002	1718480003
VT SF 3/12	12	640	1718490001	1718490004	1718490002	1718490003
VT SF 4/12	12	192	1746030001	1746030004	1746030002	1746030003
VT SF 5/12	12	160	1746040001	1746040004	1746040002	1746040003
VT SF 00/21	21	800	1730580001	1730580004	1730580002	1730580003
VT SF 0/21	21	800	1730590001	1730590004	1730590002	1730590003
VT SF 1/21	21	800	1689390001	1689390004	1689390002	1689390003
VT SF 2/21	21	800	1689410001	1689410004	1689410002	1689410003
VT SF 3/21	21	512	1689430001	1689430004	1689430002	1689430003
VT SF 4/21	21	288	1689450001	1689450004	1689450002	1689450003
VT SF 4,5/21	21	192	1730570001	1730570004	1730570002	1730570003
VT SF 5/21	21	160	1689470001	1689470004	1689470002	1689470003
VT SF 6/21	21	160	1730560001	1730560004	1730560002	1730560003
VT SFX 10/23	23	320	1727770001	1727770004	1727770002	1727770003
VT SFX 14/23	23	320	1689490001	1689490004	1689490002	1689490003
VT SFX 9/24	24	320	1727740001	1727740004	1727740002	1727740003


SF - 安装工具

型号	数量	订货号
SF-Tool 00-6	10	1950820000
SF-Tool 1	10	1782970000
SF-Tool 2-3	10	1782960000
SF-Tool 4-5	10	1782980000
SF-Tool 套装	1	1770080000

SlimFix Clip (卡销型)

SFC 集两个优点于一体：它的独特卡环结构提供了闭口标记号的可靠性，而安装起来如开口标记号一样容易，紧扣的卡环可以保证即使在导线安装好后，标记号都可以快速容易地安装。SFC 适合于外径到 5mm 的导线和电缆较大的打印面积——最长 30mm 允许打印较长的字符。

- 材料不含卤素，阻燃等级 V2
- 由于独特的安装特点，即使是狭窄的标记号也能可靠安装
- 即使导线安装好后紧扣的卡环也能保证可靠地安装
- 无需工具，可以快速安装
- 可用于导线截面积 0.5 - 4.0 mm²
- 可提供长度为 12 mm, 21 mm 和 30 mm
- MultiCard 格式标记号
- 根据客户要求可提供特殊打印服务

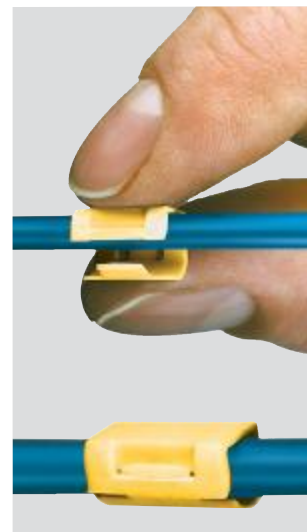

SFC - 空白

技术参数

材料	PA 66
阻燃等级, 根据标准 UL94	V2
最低工作温度	-40 °C
最高工作温度	100 °C

采购数据

型号	长度	数量	订货号 白色	订货号 黄色	订货号 蓝色	订货号 红色
SFC 0/12	12	200	1813130000	1813160000	1813170000	1813150000
SFC 1/12	12	200	1747320001	1747320004	1747320002	1747320003
SFC 2/12	12	120	1758320001	1758320004	1758320002	1758320003
SFC 3/12	12	80	1025220000	1025230000	1025250000	1025240000
SFC 0/21	21	200	1813190000	1813210000	1813220000	1813200000
SFC 1/21	21	200	1779080001	1779080004	1779080002	1779080003
SFC 2/21	21	120	1805810000	1805780000	1805770000	1805790000
SFC 3/21	21	80	1025260000	1025270000	1025300000	1025290000
SFC 0/30	30	150	1813240000	1813260000	1813270000	1813250000
SFC 1/30	30	150	1805760000	1805730000	1805720000	1805740000
SFC 2/30	30	90	1805870000	1805830000	1805820000	1805850000
SFC 3/30	30	60	1025310000	1025320000	1025340000	1025330000

技术参数

材料	PA 66, 不含卤素
阻燃等级, 根据标准 UL94	V2
工作温度范围	-40 °C ... 100 °C
打印	黑色

采购数据


型号	导线外径 Ø	导线截面积
SFC 0	1.5 - 2.5 mm	0.5 - 1.0 mm ²
SFC 1	2.0 - 3.5 mm	0.75 - 2.5 mm ²
SFC 2	2.5 - 5.0 mm	2.5 - 4.0 mm ²
颜色	可根据要求提供其它颜色	
	● 棕色	● 橙色
	● 紫色	● 灰色
特殊打印	请在 Excel 文件里或者用 M-Print® PRO 软件来描述特殊打印的内容和标记号的颜色	
最小订货量	一个包装单位	

插入式标记号

TM-I

TM-I 插入式标记号安装简便，安全。TM-I 标记号适用于所有标记套。MultiCard 格式的标记号打印快捷而且方便，可以使用 SMark-Laser, PrintJet, MCP Plus Plotter, MC-Mobilo, STI-Stift 等打印机打印标记。MultiCard 的格式标记号很容易取下安装。在轨道交通行业中 TM-I 标记号得到广泛认可和应用。有 5 种不同长度可供选择。

- 由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便
- 在轨道交通行业中得到广泛承认和应用

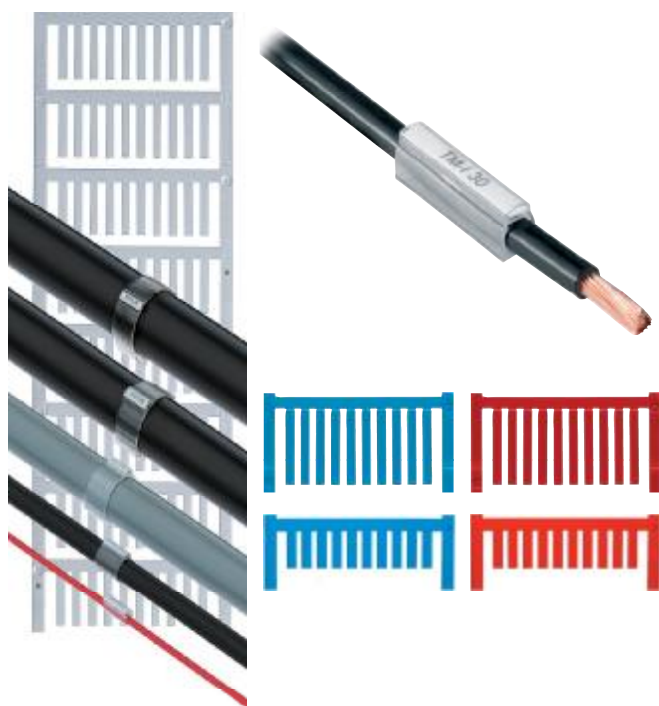


技术参数

材料	PA66, 不含卤素
阻燃等级	UL94-V2
工作温度范围	-40 °C...100 °C
打印	黑色

采购数据

颜色	可根据要求提供其他颜色		
	● 棕色	● 红色	● 橙色
	● 黄色	● 绿色	● 蓝色
	● 紫色	● 灰色	○ 白色
特殊打印	确定特殊打印内容和颜色。 使用 Excel 文件或 M-Print® PRO 软件		
最小订货量	1 包装单位		

插入式标记号



TM-I空白标记号

技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低工作温度	-40 °C
最高工作温度	100 °C

采购数据

型号	长度	宽度	颜色	数量	订货号
TM-I 12 BLANK WS	12 mm	4 mm	白色	320	1718411044
TM-I 12 BLANK GE	12 mm	4 mm	黄色	320	1718411687
TM-I 12 BLANK BL	12 mm	4 mm	蓝色	320	1718411693
TM-I 18 BLANK WS	18 mm	4 mm	白色	320	1718431044
TM-I 12 BLANK RT	12 mm	4 mm	红色	320	1718411686
TM-I 12 BLANK GN	12 mm	4 mm	绿色	320	1718411688
TM-I 15 BLANK RT	15 mm	4 mm	白色	400	1609981044
TM-I 15 BLANK BL	15 mm	4 mm	黄色	400	1609981687
TM-I 15 NEUTRAL	15 mm	4 mm	蓝色	400	1609981693
TM-I 15 BLANK GN	15 mm	4 mm	红色	400	1609981686
TM-I 15 BLANK GE	15 mm	4 mm	绿色	400	1609981688
TM-I 18 BLANK GE	18 mm	4 mm	黄色	320	1718431687
TM-I 18 BLANK BL	18 mm	4 mm	蓝色	320	1718431693
TM-I 18 BLANK RT	18 mm	4 mm	红色	320	1718431686
TM-I 18 BLANK GN	18 mm	4 mm	绿色	320	1718431688
TM-I 20 BLANK RT	20 mm	4 mm	白色	400	1680411044
TM-I 20 BLANK BL	20 mm	4 mm	黄色	400	1680411687
TM-I 20 NEUTRAL	20 mm	4 mm	蓝色	400	1680411693
TM-I 20 BLANK GN	20 mm	4 mm	红色	400	1680411686
TM-I 20 BLANK GE	20 mm	4 mm	绿色	400	1680411688
TM-I 30 MC BLANK WS	30 mm	4 mm	白色	300	1876390000
TM-I 30 MC BLANK GE	30 mm	4 mm	黄色	300	1876370000
TM-I 30 MC BLANK BL	30 mm	4 mm	蓝色	300	1876400000
TM-I 30 MC BLANK RT	30 mm	4 mm	红色	300	1876380000

CLI F / WKS



CLI F 插入式标记号使用的是不含卤素的 PA 材料，标记号很容易从带孔的 A4 尺寸上取下。材料经过预处理来保证快速的、耐用的打印，可使用的打印系统有：激光打印机，点阵打印机或者 MCP Plus 打印机

- 适用于 CLI TM 标记套

CLI F 插入式标记号

技术参数

材料	聚酯，不含 PVC
阻燃等级，根据 UL94	HB
最低工作温度	-30 °C
最高工作温度	120 °C
颜色	白色，黄色

采购数据

型号	长度	宽度	每页最大张数	数量	订货号
CLI F 1/20 白色 / 黄色	20 mm	4 mm	594	10	1600740000
CLI F 2/17.5 白色 / 黄色	17.5 mm	9 mm	352	10	1764050000



WKS 导线和电缆标记号，安装使用电缆扎带扎紧。这种标记号非常适用于大的电缆。WKS 可提供已经打印好的标记号和空白标记号供客户自己打印。

WKS 标记号可以使用 Plotter 打印机或热传输打印机

- 适用横截面积最大至 16 mm²
- 用电缆扎带扎紧 (3,6 mm 宽)

WKS - 空白标记号

技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低工作温度	-40 °C
最高工作温度	100 °C

采购数据

型号	长度	宽度	颜色	数量	订货号
WKS 11/27 GELB	27 mm	11 mm	黄色	400	1675091687
WKS 11/27 GRAU	27 mm	11 mm	灰色	400	1675091691
WKS 11/27 WEISS	27 mm	11 mm	白色	400	1675091044
WKS 11/54 GELB	54 mm	11 mm	黄色	200	1646461687
WKS 11/54 GRAU	54 mm	11 mm	灰色	200	1646461691
WKS 11/54 WEISS	54 mm	11 mm	白色	200	1646461044
WKS 27/85 GELB	85 mm	27 mm	黄色	50	1798090000
WKS 27/85 WEISS	85 mm	27 mm	白色	50	1798080000

透明标记套



TM/HF 扩展了魏德米勒透明套的扩展范围。TM/HF 透明套不含卤素，并且可以不管导线直径大小，用电缆扎带来固定。TM/HF 透明套适合于插入式标记号 TM-I 12 或 TM-I 18，并且应用广泛。TM/HF 适合于绝缘层外径大于 15 mm 的导线和电缆。他们可以用电缆扎带固定来确保安装牢固。

- 不含卤素
- 用电缆扎带固定确保牢固性
- 适合于插入 TM-I 18 (3,6 mm 宽)

TM/HF - 标记套

技术参数

材料	聚乙烯 PE-LD
阻燃等级	HB
最低工作温度	-20 °C
最高工作温度	80 °C
颜色	透明

采购数据

型号	长度	绝缘外径	横截面积	数量	订货号
TM 0/12 HF/HB	12 mm	1-2 mm	0.22-0.5 mm ²	1000	1719760000
TM 0/18 HF/HB	18 mm	1-2 mm	0.22-0.5 mm ²	1000	1719770000
TM 1/12 HF/HB	12 mm	2-3 mm	0.5-1.5 mm ²	1000	1719780000
TM 1/18 HF/HB	18 mm	2-3 mm	0.5-1.5 mm ²	1000	1719790000
TM 2/12 HF/HB	12 mm	3-4 mm	0.75-2.5 mm ²	1000	1719800000
TM 2/18 HF/HB	18 mm	3-4 mm	0.75-2.5 mm ²	1000	1719810000
TM 3/12 HF/HB	12 mm	4-7 mm	2.5-6 mm ²	500	1719820000
TM 3/18 HF/HB	18 mm	4-7 mm	2.5-6 mm ²	500	1719830000
TM 4/12 HF/HB	12 mm	6-10 mm	10-35 mm ²	500	1719840000
TM 4/18 HF/HB	18 mm	6-10 mm	10-35 mm ²	500	1719850000
TM 5/12 HF/HB	12 mm	9-15 mm	25-70 mm ²	200	1719860000
TM 5/18 HF/HB	18 mm	9-15 mm	25-70 mm ²	200	1719870000
TM 6/12 HF/HB	12 mm	15-24 mm	35-150 mm ²	200	1719880000
TM 6/18 HF/HB	18 mm	15-24 mm	35-150 mm ²	200	1719890000
TMX 18 HF/HB	18 mm	10-317 mm	16-150 mm ²	500	1748820000



双标记套可以在电缆的两面都进行标记，适合于插入 TM-I 18。例如一条电缆上的输入输出数据可在同一个地方读取。透明的不含卤素的标记套可以用在外径 1.3 mm 至 4.0 mm 的电缆上。

TM/HF - 双标记套

技术参数

材料	聚乙烯 PE-LD
阻燃等级	HB
最低工作温度	-20 °C
最高工作温度	80 °C
颜色	透明

采购数据

型号	长度	绝缘外径	横截面积	数量	订货号
TM 0/18 TW/IN HF/HB	18 mm	1-3 mm	0.22-1.5 mm ²	500	1891810000
TM 1/18 TW/IN HF/HB	18 mm	2-4 mm	1.5-2.5 mm ²	500	1891780000

透明标记套



CLI T是适合横截面积从0,2 mm²到75 mm²的导线和电缆的高质量透明标记套适用于未连接的导线,配合具有MultiCard 格式的TM-I 插入式标记号使用。

- 横截面积大
- 特殊的弹性外形设计
- 可自由更换标记号
- 有5种长度可供选择

CLI T标记套

技术参数

材料	PVC
阻燃等级	UL94-V0
最低工作温度	-30 °C
最高工作温度	80 °C
颜色	透明

采购数据

型号	长度	绝缘皮外径	导线截面积	数量	订货号
CLI T 02-12	12 mm	1-3 mm	0.22-1.5 mm ²	200	1764060000
CLI T 02-15	15 mm	1-3 mm	0.22-1.5 mm ²	200	1764070000
CLI T 02-18	18 mm	1-3 mm	0.22-1.5 mm ²	200	1764140000
CLI T 02-20	20 mm	1-3 mm	0.22-1.5 mm ²	200	1764150000
CLI T 02-30	30 mm	1-3 mm	0.22-1.5 mm ²	200	1889580000
CLI T 1-12	12 mm	3-5 mm	0.75-6 mm ²	200	1764190000
CLI T 1-15	15 mm	3-5 mm	0.75-6 mm ²	200	1764200000
CLI T 1-18	18 mm	3-5 mm	0.75-6 mm ²	200	1764210000
CLI T 1-20	20 mm	3-5 mm	0.75-6 mm ²	200	1764220000
CLI T 1-30	30 mm	3-5 mm	0.75-6 mm ²	200	1889560000
CLI T 2-12	12 mm	4-10 mm	4-35 mm ²	100	1764230000
CLI T 2-15	15 mm	4-10 mm	4-35 mm ²	100	1764240000
CLI T 2-18	18 mm	4-10 mm	4-35 mm ²	100	1764250000
CLI T 2-20	20 mm	4-10 mm	4-35 mm ²	100	1764260000
CLI T 2-30	30 mm	4-10 mm	4-35 mm ²	100	1889570000
CLI T 3-12	12 mm	8-16 mm	25-75 mm ²	100	1764270000
CLI T 3-15	15 mm	8-16 mm	25-75 mm ²	100	1764280000
CLI T 3-18	18 mm	8-16 mm	25-75 mm ²	100	1764290000
CLI T 3-20	20 mm	8-16 mm	25-75 mm ²	100	1764300000
CLI T 3-30	30 mm	8-16 mm	25-75 mm ²	100	1889550000



CLI TM标记套

技术参数

材料	PVC
阻燃等级	UL94-V0
最低工作温度	-30 °C
最高工作温度	60 °C
颜色	透明

CLI TM 是适合大截面导线的标记套。标记套可以保护内置的标记号不受油污的污染。CLI TM 标记套需要用两根电缆扎带固定。TM-I 18 和 CLI F1 适合于 CLI TM 10/33, ESG 9/17 和 CLI F2 适合于 CLI TM 20/33, CLI F 2/17.5 适合于 CLI TM 20/66。

- 电缆扎带保证标记套和识别好的无滑动接触
- MultiCard 格式的魏德米勒标记系统

采购数据

型号	宽度	长度	数量	订货号
CLI TM 10-33	33 mm	6 mm	100	1763270000
CLI TM 20-33	33 mm	11.3 mm	100	1763280000
CLI TM 20-66	66 mm	11.3 mm	50	1763390000

附件

型号	宽度	长度	每页数量	数量	订货号
CLI F 1/20 白色 / 黄色	20 mm	4 mm	594	10	1600740000
CLI F 2/17.5 白色 / 黄色	17.5 mm	9 mm	352	10	1764050000
TM-I 18 MC	18 mm	4 mm		320	1718431044
ESG 9/17 MC 白色	9 mm	17 mm		200	1724760000

透明标记套



TM 标记号可以提供非常广泛的应用 - 从非常细的导线到非常大外径的电缆。TM 标记套的应用非常广泛。这种外套确保内部插入的标记号可以免受外部影响，得到最佳的保护。需配用 TM-I 插入式标记号。TM 标记套的安装非常灵活。有五种长度和十一种不同的尺寸。

- 一种插入式标记号 TM-I 适合所有的标记套
- 适合所有截面积的导线
- 对打印好的插入式标记号起到最佳的保护
- 适合于插入 TMX-30 标记号 (4.6 mm 宽)

TM - 标记套

技术参数

材料	PVC
阻燃等级	UL94-V0
最低工作温度	-50 °C
最高工作温度	80 °C
颜色	透明

采购数据

型号	长度	绝缘外径	横截面积	数量	订货号
TM 200/15 V0	15 mm	1-2 mm	0.22-1 mm ²	1000	1798650000
TM 201/12 V0	12 mm	2-3 mm	0.25-1.5 mm ²	1000	1798640000
TM 201/15 V0	15 mm	2-3 mm	0.25-1.5 mm ²	1000	1798620000
TM 201/18 V0	18 mm	2-3 mm	0.25-1.5 mm ²	1000	1798600000
TM 201/20 V0	20 mm	2-3 mm	0.25-1.5 mm ²	1000	1798580000
TM 201/30 V0	30 mm	2-3 mm	0.25-1.5 mm ²	500	1874850000
TM 202/12 V0	12 mm	2-4 mm	0.5-2.5 mm ²	1000	1798560000
TM 202/15 V0	15 mm	2-4 mm	0.5-2.5 mm ²	1000	1798540000
TM 202/18 V0	18 mm	2-4 mm	0.5-2.5 mm ²	1000	1798530000
TM 202/20 V0	20 mm	2-4 mm	0.5-2.5 mm ²	1000	1798520000
TM 202/30 V0	30 mm	2-4 mm	0.5-2.5 mm ²	500	1874760000
TM 203/12 V0	12 mm	4-7 mm	2.5-10 mm ²	500	1798510000
TM 203/15 V0	15 mm	4-7 mm	2.5-10 mm ²	500	1798490000
TM 203/18 V0	18 mm	4-7 mm	2.5-10 mm ²	500	1798480000
TM 203/20 V0	20 mm	4-7 mm	2.5-10 mm ²	500	1798470000
TM 203/30 V0	30 mm	4-7 mm	2.5-10 mm ²	200	1874770000
TM 204/12 V0	12 mm	6-10 mm	6-16 mm ²	500	1806180000
TM 204/15 V0	15 mm	6-10 mm	6-16 mm ²	500	1806240000
TM 204/18 V0	18 mm	6-10 mm	6-16 mm ²	500	1806300000
TM 204/20 V0	20 mm	6-10 mm	6-16 mm ²	500	1806360000
TM 204/30 V0	30 mm	6-10 mm	6-16 mm ²	200	1874780000
TM 205/12 V0	12 mm	10-14 mm	16-35 mm ²	200	1806190000
TM 205/15 V0	15 mm	10-14 mm	16-35 mm ²	200	1806250000
TM 205/18 V0	18 mm	10-14 mm	16-35 mm ²	200	1806310000
TM 205/20 V0	20 mm	10-14 mm	16-35 mm ²	200	1806370000
TM 205/30 V0	30 mm	10-14 mm	16-35 mm ²	200	1874790000
TM 206/12 V0	12 mm	14-22 mm	35-120 mm ²	200	1806200000
TM 206/15 V0	15 mm	14-22 mm	35-120 mm ²	200	1806260000
TM 206/18 V0	18 mm	14-22 mm	35-120 mm ²	200	1806320000
TM 206/20 V0	20 mm	14-22 mm	35-120 mm ²	200	1806380000
TM 206/30 V0	30 mm	14-22 mm	35-120 mm ²	100	1874800000
TM 207/12 V0	12 mm	22-30 mm	120-240 mm ²	50	1806210000
TM 207/15 V0	15 mm	22-30 mm	120-240 mm ²	50	1806270000
TM 207/18 V0	18 mm	22-30 mm	120-240 mm ²	50	1806330000
TM 207/20 V0	20 mm	22-30 mm	120-240 mm ²	50	1806390000
TM 207/30 V0	30 mm	22-30 mm	120-240 mm ²	50	1874820000
TM 208/12 V0	12 mm	30-35 mm	240-300 mm ²	50	1806220000
TM 208/15 V0	15 mm	30-35 mm	240-300 mm ²	50	1806280000
TM 208/18 V0	18 mm	30-35 mm	240-300 mm ²	50	1806340000
TM 208/20 V0	20 mm	30-35 mm	240-300 mm ²	50	1806400000
TM 208/30 V0	30 mm	30-35 mm	240-300 mm ²	50	1874830000
TM 209/12 V0	12 mm	35-40 mm	300-500 mm ²	50	1806230000
TM 209/15 V0	15 mm	35-40 mm	300-500 mm ²	50	1806290000
TM 209/18 V0	18 mm	35-40 mm	300-500 mm ²	50	1806350000
TM 209/20 V0	20 mm	35-40 mm	300-500 mm ²	50	1806410000
TM 209/30 V0	30 mm	35-40 mm	300-500 mm ²	50	1874720000
TMX 30 V0	30 mm	10-317 mm	16-150 mm ²	400	1866680000

透明标记套



WKM 是适合于粗导线或者大电缆的标记，并能够可靠的固定在导线或者电缆上。透明的标记套可以保证里面的标签防止收到外部的影响。用电缆扎带固定可以确保此标记号可以适合几乎所有尺寸的导线和电缆。WKM 允许标记打印机的多种选择你可以选择激光打印机或者点阵打印机、STI 标记笔在纸标签或者聚酯标签上进行打印。

- 标记选择多
- 用电缆扎带固定非常灵活，几乎适合所有截面积的导线

WKM - 标记套

技术参数

材料	聚丙烯
阻燃等级, 根据 UL94	HB
最低工作温度	-40 °C
最高工作温度	80 °C
颜色	透明

附件

技术参数

采购数据

型号	长度	宽度	数量	订货号
WKM 8/20	20 mm	8 mm	50	1753490000
WKM 8/30	30 mm	8 mm	50	1631910000
WKM 18/43	43 mm	18 mm	50	1610700000

型号	长度	宽度	每页最大数量	数量	订货号
ESO 5 白色	40 mm	16.5 mm	60	10	1607710000
ESO 5 黄色	40 mm	16.5 mm	60	10	1631350000
ESO 5P 白色	40 mm	16.5 mm	60	10	1670370000
ESO 7 白色	27 mm	6.3 mm	240	10	1607720000
ESO 5P 黄色	40 mm	16.5 mm	60	10	1670380000
ESO 7 黄色	27 mm	6.3 mm	240	10	1634780000
ESO 7P 白色	27 mm	6.3 mm	240	10	1670390000
ESO 7P 黄色	27 mm	6.3 mm	240	10	1670400000
ESG 7/20 Sirius 白色	7 mm	20 mm	40	200	1736181044
ESG 7/20 Sirius 青绿色	7 mm	20 mm	40	200	1736181696
ESO 8/20 白色	20 mm	7 mm	342	10	1919890000
ESO 8/20 黄色	20 mm	7 mm	342	10	1919900000
ESO 8/20P 白色	20 mm	7 mm	342	10	1919870000
ESO 8/20P 黄色	20 mm	7 mm	342	10	1919880000

TwinMark

TwinMark - 热缩套管标记号

TwinMark 热缩套管标记号用于直径 1.2 至 24 mm 的导线和电缆，可提供双面打印。TwinMark 有两类产品：标准产品（折叠包装），不含卤素产品（卷装供货）。

柔软的热缩套管从包装上取下，非常方便。套上导线到确定位置，安装。

优点：

- 可用在恶劣的环境中
- 为保证良好的可读性可以双面打印
- 可使用标准热气枪



技术参数

不含卤素 HSS-HF...	
材料	聚烯烃, 符合 VDE 0472-815 不含卤素
工作温度范围	-40 °C... +105 °C
阻燃等级	VDE 5510-2 ST2 EN 50343; Fed. STD-228, method 5221 ASTM-D 2671
打印	MIL-M-81531, MIL-STD-202, 215J 使用魏德米勒打印机 THM-Plus 或 HSS 2001 和 R 83/300 打印机



技术参数

HSS...	
材料	聚烯烃
工作温度范围	-50 °C ... +120 °C
材料特性	MIL-DTL-23053/5C (class 1)
阻燃等级	VDE 5510-2 ST2 Fed. STD-228, Methode 5221, 60 秒内自动熄灭
打印	MIL-M-81531, MIL-STD-202, method 215J 使用魏德米勒打印机 THM-Plus 或 HSS 2001 和 WR 90/300 打印机



TwinMark



HSS-HF 50.8 mm

技术参数

材料	聚烯烃, 不含卤素 根据 VDE 0472-815
热缩程度	2:1

选型表 HSS-HF

型号	适合导线直径	适合导线截面积 ¹⁾
HSS-HF1/8"1.8 - 2.8	1.8 - 2.8 mm	0.5 - 1.5 mm ²
HSS-HF3/16"2.8 - 4.2	2.8 - 4.2 mm	1.5 - 4.0 mm ²
HSS-HF1/4"4.2 - 5.8	4.2 - 5.8 mm	4.0 - 10.0 mm ²
HSS-HF3/8"5.8 - 8.0	5.8 - 8.0 mm	10.0 - 16.0 mm ²
HSS-HF1/2"8.0 - 11.0	8.0 - 11.0 mm	25.0 - 35.0 mm ²
HSS-HF3/4"11.0 - 17.0	11.0 - 17.0 mm	35.0 - 70.0 mm ²
HSS-HF1"17.0 - 23.0	17.0 - 23.0 mm	70.0 - 120.0 mm ²

¹⁾ 取决于绝缘层厚度

采购数据

型号	最大导线外径	颜色	数量	订货号
HSS-HF1/8"1.8 - 2.8/50Y	1/8" / 3.2 mm	黄色	5000	1961900000
HSS-HF3/16"2.8 - 4.2/50Y	3/16" / 4.8 mm	黄色	4000	1961910000
HSS-HF1/4"4.2 - 5.8/50Y	1/4" / 6.4 mm	黄色	2500	1961920000
HSS-HF3/8"5.8 - 8.0/50Y	3/8" / 9.5 mm	黄色	2000	1961930000
HSS-HF1/2"8.0 - 11.0/50Y	1/2" / 12.7 mm	黄色	1500	1961940000
HSS-HF3/4"11.0 - 17.0/50Y	3/4" / 19.0 mm	黄色	1250	1961950000
HSS-HF1"17.0 - 23.0/50Y	1" / 25.4 mm	黄色	750	1961960000


备注: 使用 THM-Plus 或 HSS-2001 打印机

HSS-HF 25.4 mm

采购数据

型号	最大导线外径	颜色	数量	订货号
HSS-HF1/8"1.8 - 2.8/25Y	1/8" / 3.2 mm	黄色	10000	1961970000
HSS-HF3/16"2.8 - 4.2/25Y	3/16" / 4.8 mm	黄色	8000	1961980000
HSS-HF1/4"4.2 - 5.8/25Y	1/4" / 6.4 mm	黄色	5000	1961990000
HSS-HF3/8"5.8 - 8.0/25Y	3/8" / 9.5 mm	黄色	4000	1962000000
HSS-HF1/2"8.0 - 11.0/25Y	1/2" / 12.7 mm	黄色	3000	1962010000
HSS-HF3/4"11.0 - 17.0/25Y	3/4" / 19.0 mm	黄色	2500	1962020000
HSS-HF1"17.0 - 23.0/25Y	1" / 25.4 mm	黄色	1500	1962030000

备注: 使用 THM-Plus 或 HSS-2001 打印机

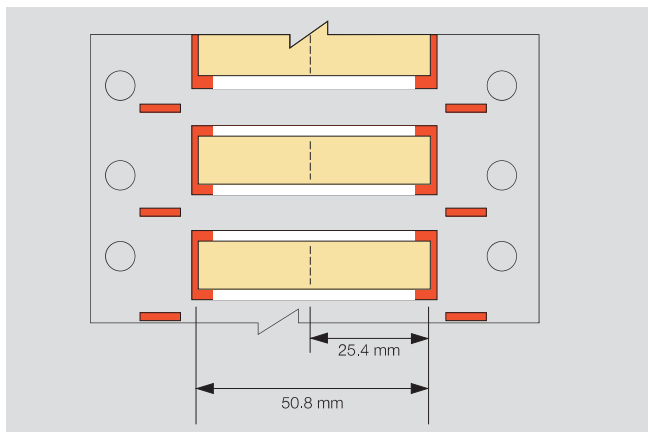

订货信息

HSS-HF 1/8" 1.2-2.8 / 50 Y

- Y = 黄色 (W=白色)
- 50.8 mm 套管长度 (或25.4 mm)
- 适用导线直径 1.2 - 2.8 mm
- 最大外径 1/8" (或 3.2 mm)
- HF = 不含卤素, 符合 VDE 0472-815
- HSS = 热缩套管

TwinMark



HSS 50.8 mm

技术参数

材料 聚烯烃, 不含卤素
根据标准 VDE 0472-815
热缩程度 3:1 (1" size = 2:1)

选型表HSS-HF

型号	适合导线直径	适合导线截面积 ¹⁾
HSS1/8"1.2-2.8	1.8-2.8 mm	0.5-1.5 mm ²
HSS1/4"2.4-5.5	2.4-5.5 mm	1.5-6.0 mm ²
HSS3/8"3.2-8.1	3.2-8.1 mm	4.0-16.0 mm ²
HSS1/2"4.8-11.4	4.8-11.4 mm	10.0-35.0 mm ²
HSS1"11.4-24.1 ²⁾	11.4-24.1 mm	35.0-120.0 mm ²

¹⁾ 取决于绝缘层厚度 ²⁾ 热缩程度 2:1

采购数据

型号	最大导线外径	颜色	数量	订货号
HSS1/8"1.2-2.8/50W	1/8" / 3.2 mm	白色	500	1962040000
HSS1/4"2.4-5.5/50W	1/4" / 6.4 mm	白色	500	1962050000
HSS3/8"3.2-8.1/50W	3/8" / 9.5 mm	白色	500	1962060000
HSS1/2"4.8-11.4/50W	1/2" / 12.7 mm	白色	500	1962070000
HSS1"11.4-24.1/50W ²⁾	1" / 25.4 mm	白色	500	1962080000
HSS1/8"1.2-2.8/50Y	1/8" / 3.2 mm	黄色	500	1962090000
HSS1/4"2.4-5.5/50Y	1/4" / 6.4 mm	黄色	500	1962100000
HSS3/8"3.2-8.1/50Y	3/8" / 9.5 mm	黄色	500	1962110000
HSS1/2"4.8-11.4/50Y	1/2" / 12.7 mm	黄色	500	1962120000
HSS1"11.4-24.1/50Y ²⁾	1" / 25.4 mm	黄色	500	1962130000


²⁾ 热缩程度 2:1 备注: 使用 THM-Plus 或 HSS-2001 打印机

HSS 25.4 mm

采购数据

型号	最大导线外径	颜色	数量	订货号
HSS1/8"1.2-2.8/25W	1/8" / 3.2 mm	白色	1000	1962140000
HSS1/4"2.4-5.5/25W	1/4" / 6.4 mm	白色	1000	1962150000
HSS3/8"3.2-8.1/25W	3/8" / 9.5 mm	白色	1000	1962160000
HSS1/2"4.8-11.4/25W	1/2" / 12.7 mm	白色	1000	1962170000
HSS1"11.4-24.1/25W ²⁾	1" / 25.4 mm	白色	1000	1962180000
HSS1/8"1.2-2.8/25Y	1/8" / 3.2 mm	黄色	1000	1962190000
HSS1/4"2.4-5.5/25Y	1/4" / 6.4 mm	黄色	1000	1962200000
HSS3/8"3.2-8.1/25Y	3/8" / 9.5 mm	黄色	1000	1962210000
HSS1/2"4.8-11.4/25Y	1/2" / 12.7 mm	黄色	1000	1962220000
HSS1"11.4-24.1/25Y ²⁾	1" / 25.4 mm	黄色	1000	1962230000

²⁾ 热缩程度 2:1 备注: 使用 THM-Plus 或 HSS-2001 打印机

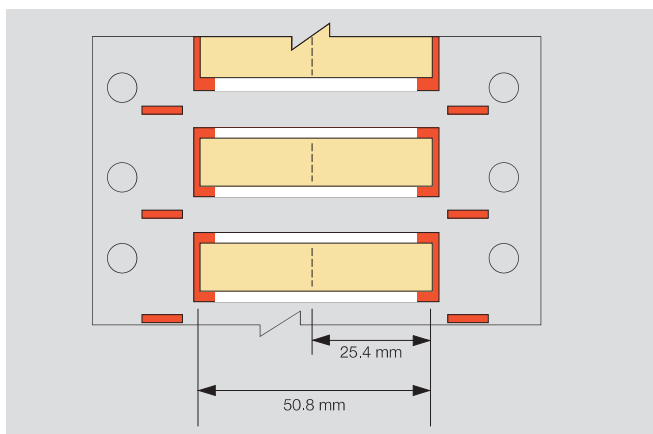

订货信息

HSS-HF 1/8" 1.2-2.8 / 50 Y

- Y = 黄色 (W= 白色)
- 50.8 mm 套管长度 (或 25.4 mm)
- 适用导线直径 1.2 - 2.8 mm
- 最大外径 1/8" (或 3.2 mm)
- HF = 不含卤素, 符合 VDE 0472-815
- HSS = 热缩套管

CableLine® — 概述

CLI – CableLine® Laser-printed Identification



完整的产品范围

CableLine®标记系统包含各种可组合使用的单个标记号，这些标记号适用于截面积0.2 mm²到70 mm²的导线。这种标记方式既方便又灵活。无论是开口式导线标记号还是闭口式导线标记号，在导线安装前或后都可以安装在导线上进行标识。

CableLine®标记号使用新的激光技术能提供无与伦比的质量。所有的标记号材料为不含镉和硅树脂的软性PVC，符合UL94-V0的要求。另外还能提供不锈钢材料的产品。

CableLine®包括:

- 导线标记号
- 电缆标记号
- 标准印制或为客户提供特殊打印
- 附件和工具
- 可提供PVC或不锈钢材料



激光打印机的打印方法

打印CableLine®标记号的打印机均采用一种新的激光打印技术。这种打印技术是通过改变标记号材料的颜色进行打印。打印出的字符效果独特，且不易被修改。使用这种激光技术打印的标记号颜色鲜艳，打印质量极佳，即使在极端恶劣的环境中，打印内容也清晰易读。通过激光打印的标记号上的字符具有较高的防油污性能，防止被刮擦，也不会被丙酮等有机溶剂溶解。



用作CableLine®标记号的材料必需能够在-40 °C至+80 °C的温度范围内连续工作。因此我们的CableLine标记号能承受极端恶劣的环境。

CableLine® — 概述

CableLine® 包装方式



技术数据

	型号	标记号长度 mm	CD	五袋连装	袋装	卷装	条装
	CLI C 02-3	3	500	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI C 02-6	6	250	1000 (5 x 200)	-	1000	1000
	CLI C 02-9	9	125	500 (5 x 100)	-	1000	1000
	CLI C 02-12	12	-	1000 (5 x 200)	-	1000	1000
	CLI C 02-15	15	-	-	-	-	1000
	CLI C 02-18	18	-	-	-	-	1000
	CLI C 02-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI C 1-3	3	500	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI C 1-6	6	250	500 (5 x 100)	-	1000	1000
	CLI C 1-9	9	125	500 (5 x 100)	-	1000	1000
CLI C 1-12	12	-	-	-	1000	1000	
CLI C 1-15	15	-	-	-	-	1000	
CLI C 1-18	18	-	-	-	-	1000	
CLI C 1-21	21	-	-	-	-	1000	
CLI C 1-24	24	-	-	-	-	1000	
CLI C 1-33	33	-	-	-	-	1000	
CLI C 2-4	4	250	500 (5 x 100)	-	-	-	
CLI C 2-6	6	125	500 (5 x 100)	-	-	1000	
CLI C 2-9	9	125	500 (5 x 100)	-	-	1000	
CLI C 2-12	12	-	-	-	-	1000	
CLI C 2-15	15	-	-	-	-	1000	
CLI C 2-18	18	-	-	-	-	1000	
CLI C 2-21	21	-	-	-	-	1000	
CLI C 3-6	6	-	100 (5 x 20)	-	-	1000	
CLI C 3-9	9	-	100 (5 x 20)	-	-	1000	
CLI C 3-12	12	-	-	-	-	1000	
CLI C 3-15	15	-	-	-	-	1000	
CLI C 3-18	18	-	-	-	-	1000	
CLI C 3-21	21	-	-	-	-	1000	
	CLI O 10-3	3	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 10-6	6	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 20-3	3	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 20-6	6	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 30-3	3	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI M 2-4	4	500	500 (5 x 100)	-	-	-
	CLI M 2-6	6	250	500 (5 x 100)	-	-	1000
	CLI M 2-9	9	125	-	-	-	1000
	CLI M 2-12	12	-	-	-	-	1000
	CLI M 2-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI M 2-25Q	25	-	-	-	-	1000
	CLI M 2-40Q	40	-	-	-	-	1000
	CLI MH-70	70	-	-	100	-	-
	CLI MH-110	110	-	-	100	-	-
	CLI T 02-12	12	-	-	200	-	-
	CLI T 02-15	15	-	-	200	-	-
	CLI T 02-18	18	-	-	200	-	-
	CLI T 02-20	20	-	-	200	-	-
	CLI T 02-30	30	-	-	200	-	-
	CLI T 1-12	12	-	-	200	-	-
	CLI T 1-15	15	-	-	200	-	-
	CLI T 1-18	18	-	-	200	-	-
	CLI T 1-20	20	-	-	200	-	-
	CLI T 1-30	30	-	-	200	-	-
CLI T 2-12	12	-	-	100	-	-	
CLI T 2-15	15	-	-	100	-	-	
CLI T 2-18	18	-	-	100	-	-	
CLI T 2-20	20	-	-	100	-	-	
CLI T 2-30	30	-	-	100	-	-	
CLI T 3-12	12	-	-	100	-	-	
CLI T 3-15	15	-	-	100	-	-	
CLI T 3-18	18	-	-	100	-	-	
CLI T 3-20	20	-	-	100	-	-	
CLI T 3-30	30	-	-	100	-	-	

CableLine® — 空白标记号

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI R 02

带有 CLI R 02 的安装棒

技术参数

导线截面积	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm

采购数据

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI R 02-3	● 黄色	3	10	0560001687		

CLI R 1

带有 CLI C 1 的安装棒

技术参数

导线截面积	1.5 mm ² - 4 mm ²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI R 1-3	● 蓝色	3	10	0572900002		
CLI R 1-3	● 黄色	3	10	0572901687		

CLI C 02

技术参数

导线截面积	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 02-3	● 黄色	3	200	0213811687		
CLI C 02-3	● 黄色	3	500		1568241058	
CLI C 02-3	● 红色	3	200	0213811686		
CLI C 02-3	● 红色	3	500		1568241686	
CLI C 02-3	○ 白色	3	200	0213811044		
CLI C 02-3	○ 白色	3	500		1869821044	
CLI C 02-3	● 灰色	3	200	1869351691		
CLI C 02-3	● 灰色	3	500		1878201691	
CLI C 02-3	● 蓝色	3	200	0213811693		
CLI C 02-3	● 蓝色	3	500		1878201693	
CLI C 02-3	● 粉色	3	500		1568241695	
CLI C 02-3	● 棕色	3	500		1568241692	
CLI C 02-3	● 紫色	3	500		1568241689	
CLI C 02-3	● 黑色	3	500		1568241694	
CLI C 02-3	● 橙色	3	500		1568241690	
CLI C 02-3	● 绿色	3	500		1568241688	
CLI C 02-6	● 黄色	6	250		1568241059	
CLI C 02-9	● 黄色	9	125		1568241060	
CLI C 02-18	● 黄色	18	1000			1873741687
CLI C 02-18	○ 白色	18	1000			1873741044

CableLine® – 空白标记号

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI C 1

技术参数

导线截面积	1.5 mm ² - 4 mm ²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm

采购数据

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 1-3	● 黄色	3	200	0171111687		
CLI C 1-3	● 黄色	3	500		1568251699	
CLI C 1-3	● 蓝色	3	200	0171111693		
CLI C 1-3	● 蓝色	3	500		1568251693	
CLI C 1-3	● 灰色	3	200	0171111691		
CLI C 1-3	● 灰色	3	500		1568251691	
CLI C 1-3	● 绿色	3	200	0171111688		
CLI C 1-3	● 绿色	3	500		1568251688	
CLI C 1-3	● 红色	3	200	0171111686		
CLI C 1-3	● 红色	3	500		1568251686	
CLI C 1-3	○ 白色	3	200	0171111044		
CLI C 1-3	○ 白色	3	500		1568251044	
CLI C 1-3	● 粉色	3	500		1568251695	
CLI C 1-3	● 紫色	3	500		1568251689	
CLI C 1-3	● 橙色	3	500		1568251690	
CLI C 1-3	● 棕色	3	500		1568251692	
CLI C 1-3	● 黑色	3	500		1568251694	
CLI C 1-6	● 黄色	6	250		1868811687	
CLI C 1-9	● 黄色	9	125		1868810004	
CLI C 1-12	● 黄色	12	1000			1871841687
CLI C 1-12	○ 白色	12	1000			1871841044
CLI C 1-15	● 黄色	15	1000			1871791687
CLI C 1-15	○ 白色	15	1000			1871791044
CLI C 1-18	● 黄色	18	1000			1871801687
CLI C 1-18	○ 白色	18	1000			1871801044
CLI C 1-21	● 黄色	21	1000			1913311687
CLI C 1-24	○ 白色	24	1000			1871811044
CLI C 1-33	● 黄色	33	1000			1871821687

CLI C 2

技术参数

导线截面积	2.5 mm ² - 16 mm ²
导线直径 Ø	4 mm - 10 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 2-4	● 蓝色	4	250		0171301693	
CLI C 2-4	● 黄色	4	100	0171310000		
CLI C 2-4	● 黄色	4	250		0171301687	
CLI C 2-4	● 绿色	4	250		0171301688	
CLI C 2-4	● 灰色	4	250		0171301691	
CLI C 2-4	○ 白色	4	100	0251311060		
CLI C 2-4	○ 白色	4	250		0171301044	
CLI C 2-4	● 绿色	4	250		0171301694	
CLI C 2-4	● 棕色	4	250		0171301692	
CLI C 2-4	● 红色	4	250		0171301686	
CLI C 2-4	● 橙色	4	250		0171301690	
CLI C 2-4	● 紫色	4	250		0171301689	
CLI C 2-6	● 黄色	6	125		1871901687	
CLI C 2-9	● 黄色	9	125		1871971687	
CLI C 2-18	● 黄色	18	1000			1871831687
CLI C 2-18	○ 白色	18	1000			1871831044

CableLine® – 空白标记号

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLIC 3

技术参数

导线截面积	16 mm ² - 70 mm ²
导线直径 Ø	8 mm - 16 mm

采购数据

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLIC 3-6	● 黄色	6	20	0240011687		
CLIC 3-6	○ 白色	6	20	0240011044		
CLIC 3-6	● 黑色	6	20	0240011694		
CLIC 3-6	● 棕色	6	20	0240011692		
CLIC 3-6	● 红色	6	20	0240011686		
CLIC 3-6	● 橙色	6	20	0240011690		
CLIC 3-6	● 绿色	6	20	0240011688		
CLIC 3-6	● 蓝色	6	20	0240011693		
CLIC 3-6	● 紫色	6	20	0240011689		
CLIC 3-6	● 灰色	6	20	0240011691		
CLIC 3-18	● 黄色	18	1000			1872671687

CLIO 10

技术参数

导线截面积	0.4 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	2 mm - 3 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLIO 10-3	● 黄色	3	200	0689600000		
CLIO 10-3	○ 白色	3	200	1872681044		

CLIO 20

技术参数

导线截面积	1.5 mm ² - 3 mm ²
导线直径 Ø	3 mm - 4 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLIO 20-3	● 黄色	3	200	0689700000		
CLIO 20-3	○ 白色	3	200	1872691044		

CLIO 30

技术参数

导线截面积	3 mm ² - 4 mm ²
导线直径 Ø	4 mm - 5 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLIO 30-3	● 黄色	3	200	0689800000		
CLIO 30-3	○ 白色	3	200	1872701044		

CLIM 2

技术参数

导线截面积	16 mm ² - 500 mm ²
导线直径 Ø	10 mm - 317 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLIM 2-4	● 黄色	4	100	1733650004		
CLIM 2-4	● 黄色	4	500		1568300001	
CLIM 2-4	○ 白色	4	100	1871371044		
CLIM 2-4	○ 白色	4	500		1568301051	
CLIM 2-4	● 红色	4	500		1568301686	
CLIM 2-4	● 绿色	4	500		1568301688	
CLIM 2-4	● 蓝色	4	500		1568301693	
CLIM 2-4	● 紫色	4	500		1568301689	
CLIM 2-4	● 橙色	4	500		1568301701	
CLIM 2-4	● 棕色	4	500		1568301692	
CLIM 2-4	● 黑色	4	500		1568301700	
CLIM 2-25Q	● 黄色	25	1000			1886531687
CLIM 2-40Q	● 黄色	40	1000			1886541687

CableLine® — 特殊打印

技术参数

材料 软性 PVC
 阻燃等级, 根据标准 UL94 V0
 工作温度范围 -30 °C...+80 °C



CLI R 02

带有 CLI C 02 的安装棒

技术参数

导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径 Ø 1 mm - 3 mm

采购数据

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI R 02-3	1	3	10	0560009999		

CLI R 1

带有 CLI C 1 的安装棒

技术参数

导线截面积 1.5 mm² - 4 mm²
 导线直径 Ø 3 mm - 5 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI R 1-3	1	3	10	0572909999		

CLI C 02

技术参数

导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径 Ø 1 mm - 3 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI C 02-3	1	3	500		1568249999	
CLI C 02-3	1	3	1			1912550000
CLI C 02-6	2	6	250		1869999999	
CLI C 02-6	2	6	1			1912620000
CLI C 02-9	3	9	125		1899290000	
CLI C 02-9	3	9	1			1869829999
CLI C 02-12	4	12	1			1873330000
CLI C 02-15	5	15	1			0252509999
CLI C 02-18	8	18	1			1873749999
CLI C 02-21	10	21	1			1873340000
CLI C 02-24	12	24	1			1912500000
CLI C 02-27	13	27	1			1912510000
CLI C 02-30	15	30	1			1912580000
CLI C 02-33	17	33	1			1912590000
CLI C 02-36	19	36	1			1912600000
CLI C 02-39	21	39	1			1912610000

CLI C 1

技术参数

导线截面积 1.5 mm² - 4 mm²
 导线直径 Ø 3 mm - 5 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI C 1-3	1	3	500		1568259999	
CLI C 1-3	1	3	1			1912650000
CLI C 1-6	2	6	250		0252709999	
CLI C 1-6	2	6	1			1912700000
CLI C 1-9	3	9	125		0252809999	
CLI C 1-9	3	9	1			1868819999
CLI C 1-12	4	12	1			1873350000
CLI C 1-15	5	15	1			1873360000
CLI C 1-18	8	18	1			1871809999
CLI C 1-21	10	21	1			1873370000
CLI C 1-24	12	24	1			1912630000
CLI C 1-27	13	27	1			1912640000
CLI C 1-30	15	30	1			1912660000
CLI C 1-33	17	33	1			1912670000
CLI C 1-36	19	36	1			1912680000
CLI C 1-39	21	39	1			1912690000

CableLine® — 特殊打印

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI C 2

技术参数

导线截面积	2.5 mm ² - 16 mm ²
导线直径 Ø	4 mm - 10 mm

采购数据

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI C 2-4	1	4	250		1568269999	
CLI C 2-6	2	6	125		1871909999	
CLI C 2-9	3	9	100		1899240000	
CLI C 2-9	3	9	1			1871979999
CLI C 2-12	4	12	1			1873380000
CLI C 2-15	6	15	1			1873390000
CLI C 2-18	8	18	1			1871839999
CLI C 2-21	10	21	1			1873400000
CLI C 2-24	12	24	1			1912710000
CLI C 2-27	13	27	1			1912720000
CLI C 2-30	15	30	1			1912730000
CLI C 2-33	17	33	1			1912740000
CLI C 2-36	19	36	1			1912750000
CLI C 2-39	13	39	1			1912760000

CLI C 3

技术参数

导线截面积	16 mm ² - 70 mm ²
导线直径 Ø	8 mm - 16 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI C 3-6	2	6	1			1872309999
CLI C 3-9	3	9	1			1872659999
CLI C 3-12	4	12	1			1873420000
CLI C 3-15	5	15	1			1873430000
CLI C 3-18	8	18	1			1872679999
CLI C 3-21	10	21	1			1873410000
CLI C 3-24	12	24	1			1912770000
CLI C 3-27	13	27	1			1912780000
CLI C 3-30	15	30	1			1912790000
CLI C 3-33	17	33	1			1912800000
CLI C 3-36	19	36	1			1912810000
CLI C 3-39	21	39	1			1912820000

CLI O 10

技术参数

导线截面积	0.4 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	2 mm - 3 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI O 10-3	1	3	1000	0648009999		
CLI O 10-6	2	6	1000	0660100000		

CLI O 20

技术参数

导线截面积	1.5 mm ² - 3 mm ²
导线直径 Ø	3 mm - 4 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI O 20-3	1	3	1000	0648109999		
CLI O 20-6	2	6	1000	0694700000		

CLI O 30

技术参数

导线截面积	3 mm ² - 4 mm ²
导线直径 Ø	4 mm - 5 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI O 30-3	1	3	1000	0648209999		
CLI O 30-6	2	6	1000	1873470000		

CableLine® — 特殊打印

根据客户提供的字符及颜色内容提供打印

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI M

技术参数

导线截面积	16 mm ² - 500 mm ²
导线直径 Ø	10 mm - 317 mm

采购数据

型号	每个标记号能 打印字符个数	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI M 2-4	1	4	500		1568309999	
CLI M 2-4	1	4	1			1912830000
CLI M 2-6	2	6	250		1871789999	
CLI M 2-6	2	6	1			1912840000
CLI M 2-9	3	9	200		1899250000	
CLI M 2-9	3	9	1			1873440000
CLI M 2-12	4	12	1			1873450000
CLI M 2-15	5	15	1			1899260000
CLI M 2-18	8	18	1			1899230000
CLI M 2-21	10	21	1			1873460000
CLI M 2-24	12	24	1			1912860000
CLI M 2-27	13	27	1			1912870000
CLI M 2-30	15	30	1			1912880000
CLI M 2-33	17	33	1			1912920000
CLI M 2-36	19	36	1			1912950000
CLI M 2-39	21	39	1			1912960000
CLI M 2-25	12	25	1			1579500000
CLI M 2-40	21	40	1			1634790000

CableLine® — 国际电阻色标

技术参数

材料
阻燃等级, 根据标准 UL94
工作温度范围

软性 PVC
V0
-30 °C...+80 °C



CLI C 02-3

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

0.5 mm² - 1.5 mm²
1 mm - 3 mm
3 mm

采购数据

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0252111503	1568241503
1	● 棕色	白色	0252111506	1568241506
2	● 红色	黑色	0252111509	1568241509
3	● 橙色	黑色	0252111512	1568241512
8	● 灰色	黑色	0252111527	1568241527
4	● 黄色	黑色	0252111514	1568241514
5	● 绿色	黑色	0252111518	1568241518
6	● 蓝色	黑色	0252111521	1568241521
7	● 紫色	黑色	0252111524	1568241524
9	○ 白色	黑色	0252111530	1568241530

CLI C 1-3

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

1.5 mm² - 4 mm²
3 mm - 5 mm
3 mm

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0252611503	1568251503
1	● 棕色	白色	0252611506	1568251506
2	● 红色	黑色	0252611509	1568251509
3	● 橙色	黑色	0252611512	1568251512
4	● 黄色	黑色	0252611514	1568251514
5	● 绿色	黑色	0252611518	1568251518
6	● 蓝色	黑色	0252611521	1568251521
7	● 紫色	黑色	0252611524	1568251524
8	● 灰色	黑色	0252611527	1568251527
9	○ 白色	黑色	0252611530	1568251530

CLI C 2-4

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

2.5 mm² - 16 mm²
4 mm - 10 mm
4 mm

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0251311503	1568261503
1	● 棕色	白色	0251311506	1568261506
2	● 红色	黑色	0251311509	1568261509
3	● 橙色	黑色	0251311512	1568261512
4	● 黄色	黑色	0251311514	1568261514
5	● 绿色	黑色	0251311518	1568261518
6	● 蓝色	黑色	0251311521	1568261521
7	● 紫色	黑色	0251311524	1568261524
8	● 灰色	黑色	0251311527	1568261527
9	○ 白色	黑色	0251310009	1568261530

CLI C 3-6

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

16 mm² - 70 mm²
8 mm - 16 mm
6 mm

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0253411503	1568261503
1	● 棕色	白色	0253411506	1568261506
2	● 红色	黑色	0253411509	1568261509
3	● 橙色	黑色	0253411512	1568261512
4	● 黄色	黑色	0253411514	1568261514
5	● 绿色	黑色	0253411518	1568261518
6	● 蓝色	黑色	0253411521	1568261521
7	● 紫色	黑色	0253411524	1568261524
8	● 灰色	黑色	0253411527	1568261527
9	○ 白色	黑色	0253411530	1568261530

CableLine® — 国际电阻色标

技术参数

材料
阻燃等级, 根据标准 UL94
工作温度范围

软性 PVC
V0
-30 °C...+80 °C



CLI M 2-4

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

16 mm² - 500 mm²
10 mm - 317 mm
4 mm

采购数据

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	1733651503	1568301503
1	● 棕色	白色	1733651506	1568301506
2	● 红色	黑色	1733651509	1568301509
3	● 橙色	黑色	1733651512	1568301512
4	● 黄色	黑色	1733651514	1568301514
5	● 绿色	黑色	1733651518	1568301518
6	● 蓝色	黑色	1733651521	1568301521
7	● 紫色	黑色	1733651524	1568301524
8	● 灰色	黑色	1733651527	1568301527
9	○ 白色	黑色	1733651530	1568301530

CLI R 02

带有 CLI C 02 的安装棒

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

0.5 mm² - 1.5 mm²
1 mm - 3 mm
3 mm

打印	颜色	打字颜色	数量	订货号
0	● 黑色	白色	10	0560001503
1	● 棕色	白色	10	0560001506
2	● 红色	黑色	10	0560001509
3	● 橙色	黑色	10	0560001512
4	● 黄色	黑色	10	0560001513
5	● 绿色	黑色	10	0560001518
6	● 蓝色	黑色	10	0560001521
7	● 紫色	黑色	10	0560001524
8	● 灰色	黑色	10	0560001527
9	○ 白色	黑色	10	0560001530

CLI R 1

带有 CLI C 1 的安装棒

技术参数

导线截面积
导线直径 Ø
长度

1.5 mm² - 4 mm²
3 mm - 5 mm
3 mm


打印	颜色	打字颜色	数量	订货号
0	● 黑色	白色	10	0572901502
1	● 棕色	白色	10	0572901505
2	● 红色	黑色	10	0572901508
3	● 橙色	黑色	10	0572901511
4	● 黄色	黑色	10	0572901515
5	● 绿色	黑色	10	0572901517
6	● 蓝色	黑色	10	0572901520
7	● 紫色	黑色	10	0572901523
8	● 灰色	黑色	10	0572901526
9	○ 白色	黑色	10	0572901529

闭口式导线标记号

用户可以把闭口导线标记号安装在未连接的导线上。有四种规格适用于截面积 0.5 mm² 至 70 mm² 的导线。该标记号已经打印好可随时使用。每个标记号可以组合进行标识。

优点

- 闭口标记号，用于未连接的导线，安全可靠。可根据线的大小自由选择标记号
- 特殊的弹性外形设计使同一种标记号适合于更大范围的导线，且不易滑动
- 安装简单，快速
- 可选择使用安装工具
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

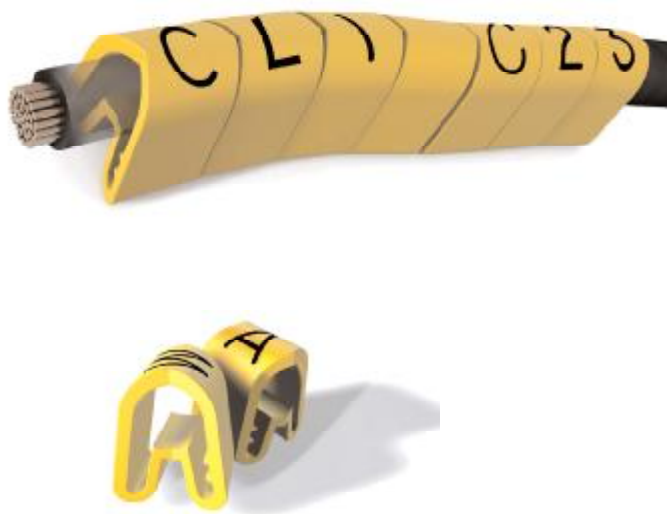

CLI C

信息	软性 PVC 材料，闭口标记号弹性外形设计有标准、特殊和国际电阻色标等各种颜色
材料	软性 PVC，不含镉和硅树脂
工作温度范围	-30 °C...+80 °C
阻燃等级	UL94-V0
防护	高防油污性能，同时能防止 γ 射线和紫外线
打印	激光打印

CableLine® – CLI C 02-3

MultiPack



CD



技术参数

材料 软性 PVC
 阻燃等级, 根据标准 UL94 V0
 工作温度范围 -30 °C...+80 °C

CLI C 02-3

0 - 9

技术参数

导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径 Ø 1 mm - 3 mm
 长度 3 mm

采购数据

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200	CD 数量=500	五袋连装 数量=200	CD 数量=500	五袋连装 数量=	CD 数量=500
	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号
0	0252111502	1568241502	0252111000	1869821502		1869491502
1	0252111505	1568241505	0252110001	1869821505		1869491505
2	0252111508	1568241508	0252110002	1869821508		1869491508
3	0252111511	1568241511	0252110003	1869821511		1869491511
4	0252111514	1568241514	0252110004	1869821514		1869491514
5	0252111517	1568241517	0252110005	1869821517		1869491517
6	0252111520	1568241520	0252110006	1869821520		1869491520
7	0252111523	1568241523	0252110007	1869821523		1869491523
8	0252111526	1568241526	0252110008	1869821526		1869491526
9	0252111529	1568241529	0252111530	1568241530		1869491529

CLI C 02-3

0 - 9

技术参数

导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径 Ø 1 mm - 3 mm
 长度 3 mm

打印	灰色		黑色	
	五袋连装 数量=200	CD 数量=500	五袋连装 数量=	CD 数量=
	订货号	订货号	订货号	订货号
0	1869351502	1878201502		
1	1869351505	1878201505		
2	1869351508	1878201508		
3	1869351511	1878201511		
4	1869351514	1878201514		
5	1869351517	1878201517		
6	1869351520	1878201520		
7	1869351523	1878201523		
8	0252111527	1568241527		
9	1869351529	1878201529		

CLI C 02-3

A - Z

技术参数

导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径 Ø 1 mm - 3 mm
 长度 3 mm

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200	CD 数量=500	五袋连装 数量=200	CD 数量=500	五袋连装 数量=	CD 数量=500
	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号	订货号
A	0252111637	1568241637	1869991637	1869821637		1869491637
B	0252111639	1568241639	1869991639	1869821639		1869491639
C	0252111641	1568241641	1869991641	1869821641		1869491641
D	0252111643	1568241643	1869991643	1869821643		1869491643
E	0252111645	1568241645	1869991645	1869821645		1869491645
F	0252111647	1568241647	1869991647	1869821647		1869491647
G	0252111649	1568241649	1869991649	1869821649		1869491649
H	0252111651	1568241651	1869991651	1869821651		1869491651
I	0252111653	1568241653	1869991653	1869821653		1869491653
J	0252111655	1568241655	1869991655	1869821655		1869491655
K	0252111657	1568241657	1869991657	1869821657		1869491657
L	0252111659	1568241659	1869991659	1869821659		1869491659
M	0252111661	1568241661	1869991661	1869821661		1869491661
N	0252111663	1568241663	1869991663	1869821663		1869491663
O	0252111665	1568241665	1869991665	1869821665		1869491665
P	0252111667	1568241667	1869991667	1869821667		1869491667
Q	0252111669	1568241669	1869991669	1869821669		1869491669
R	0252111671	1568241671	1869991671	1869821671		1869491671
S	0252111673	1568241673	1869991673	1869821673		1869491673
T	0252111676	1568241676	1869991676	1869821676		1869491676
U	0252111679	1568241679	1869991679	1869821679		1869491679
V	0252111681	1568241681	1869991681	1869821681		1869491681
W	0252111683	1568241683	1869991683	1869821683		1869491683
X	0252111687	1568241687	1869991687	1869821687		1869491687
Y	0252111696	1568241696	1869991696	1869821696		1869491696
Z	0252111698	1568241698	1869991698	1869821698		1869491698

CableLine® — CLI C 02-3

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C

MultiPack



CD



CLI C 02-3

a - z

技术参数

导线截面积	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

采购数据

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量= 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
a	0252111700					
b	0252111701					
c	0252111702					
d	0252111703					
e	0252111704					
f	0252111705					
g	0252111706					
h	0252111707					
i	0252111708					
j	0252111709					
k	0252111710					
l	0252111711					
m	0252111712					
n	0252111713					
o	0252111714					
p	0252111715					
q	0252111716					
r	0252111717					
s	0252111718					
t	0252111719					
u	0252111720					
v	0252111721					
w	0252111722					
x	0252111723					
y	0252111724					
z	0252111725					

CLI C 02-3

特殊打印

技术参数

导线截面积	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量=500 订货号
Å	0252111697	1568241056	1869991697	1869821697		1869491697
Ä	0252111699	1568241055	1869991699	1869821699		1869491699
Ö	0252111695	1568241057	1869991695	1869821695		1869491695
/	0252111742	1568241742	1869991742	1869821742		1869491742
+	0252111738	1568241738	1869991738	1869821738		1869491738
-	0252111740	1568241740	1869991740	1869821740		1869491740
.	0252111748	1568241748	1869991748	1869821748		1869491748
:	0252111750	1568241750	1869991750	1869821750		1869491750
=	0252111751	1568241751	1869991751	1869821751		1869491751
~	0252111752	1568241752	1869991752	1869821752		1869491752
⊕	0252111747	1568241747	1869991747	1869821747		1869491747
⊥	0252111746	1568241746	1869991746	1869821746		1869491746
Æ		1568241735				
Ø		1568241736				

CLI C 02-3

特殊打印

技术参数

导线截面积	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	蓝色		红色		五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号		
-	0252111741	1568241741				
N	0252111664	1568241664				
+			0252111737	1568241737		

CableLine® — CLI C 02-6, 02-9

MultiPack



CD



技术参数

材料 软性PVC
 阻燃等级, 根据标准 UL94 V0
 工作温度范围 -30 °C...+80 °C

CLI C 02-6

特殊打印

技术参数
 导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径Ø 1 mm - 3 mm
 长度 6 mm

采购数据

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=250 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=250 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
L1	0252111728	1568241728	1869991728	1869821728		
L2	0252111729	1568241729	1869991729	1869821729		
L3	0252111730	1568241730	1869991730	1869821730		
A1	0252111726	1568241726	1869991726	1869821726		
A2	0252111727	1568241727	1869991727	1869821727		
VS		1568241731				

CLI C 02-9

特殊打印

技术参数
 导线截面积 0.5 mm² - 1.5 mm²
 导线直径Ø 1 mm - 3 mm
 长度 9 mm

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=100 订货号	CD 数量=125 订货号	五袋连装 数量=100 订货号	CD 数量=125 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
PEN	0252111734	1568241734	1869991734	1869821734		